

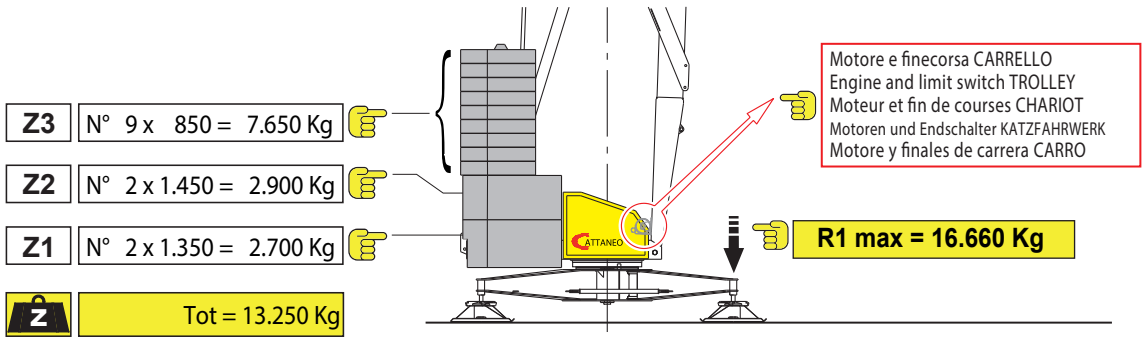


Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Lastre en hormigón armado

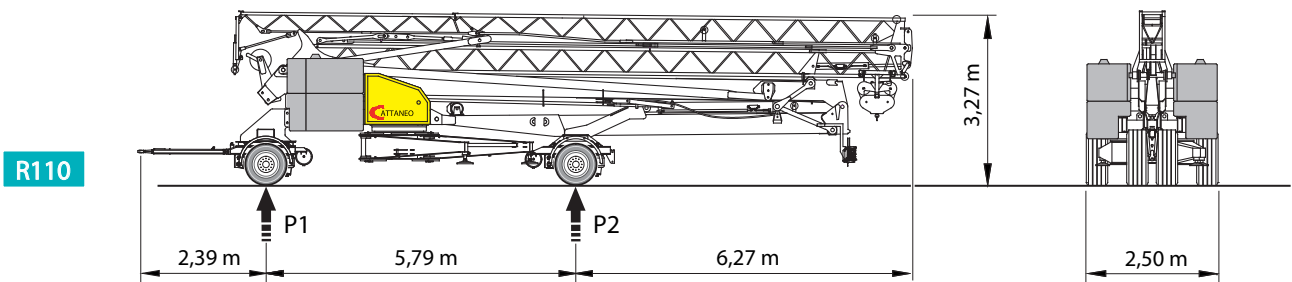

Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporte

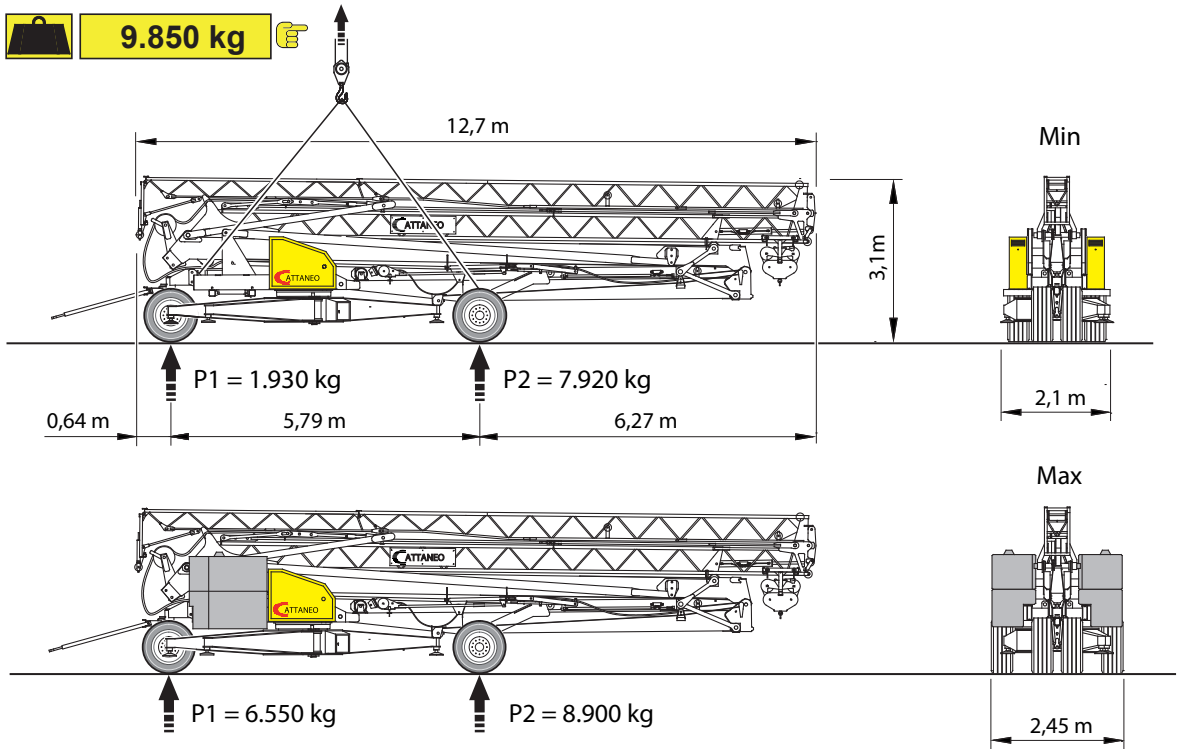

Otto	km/h	P1	P2
R110	80	7.606	9.394

kg

Dir. 2007/46/CE

CATTANEO


Luigi Cattaneo S.p.A.
via Trieste, 14 - 20020 Magnago (MI) Italia
tel. +39 331 657132 - fax +39 331 305460
www.cattaneogru.it - e-mail: cattgru@tin.it

Rev. 03/2016
Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable - Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso

CM 76B

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling
Grue hydraulique à montage rapide
Hydraulischer Schnellmontagekran
Grúa hidráulica de montaje rápido

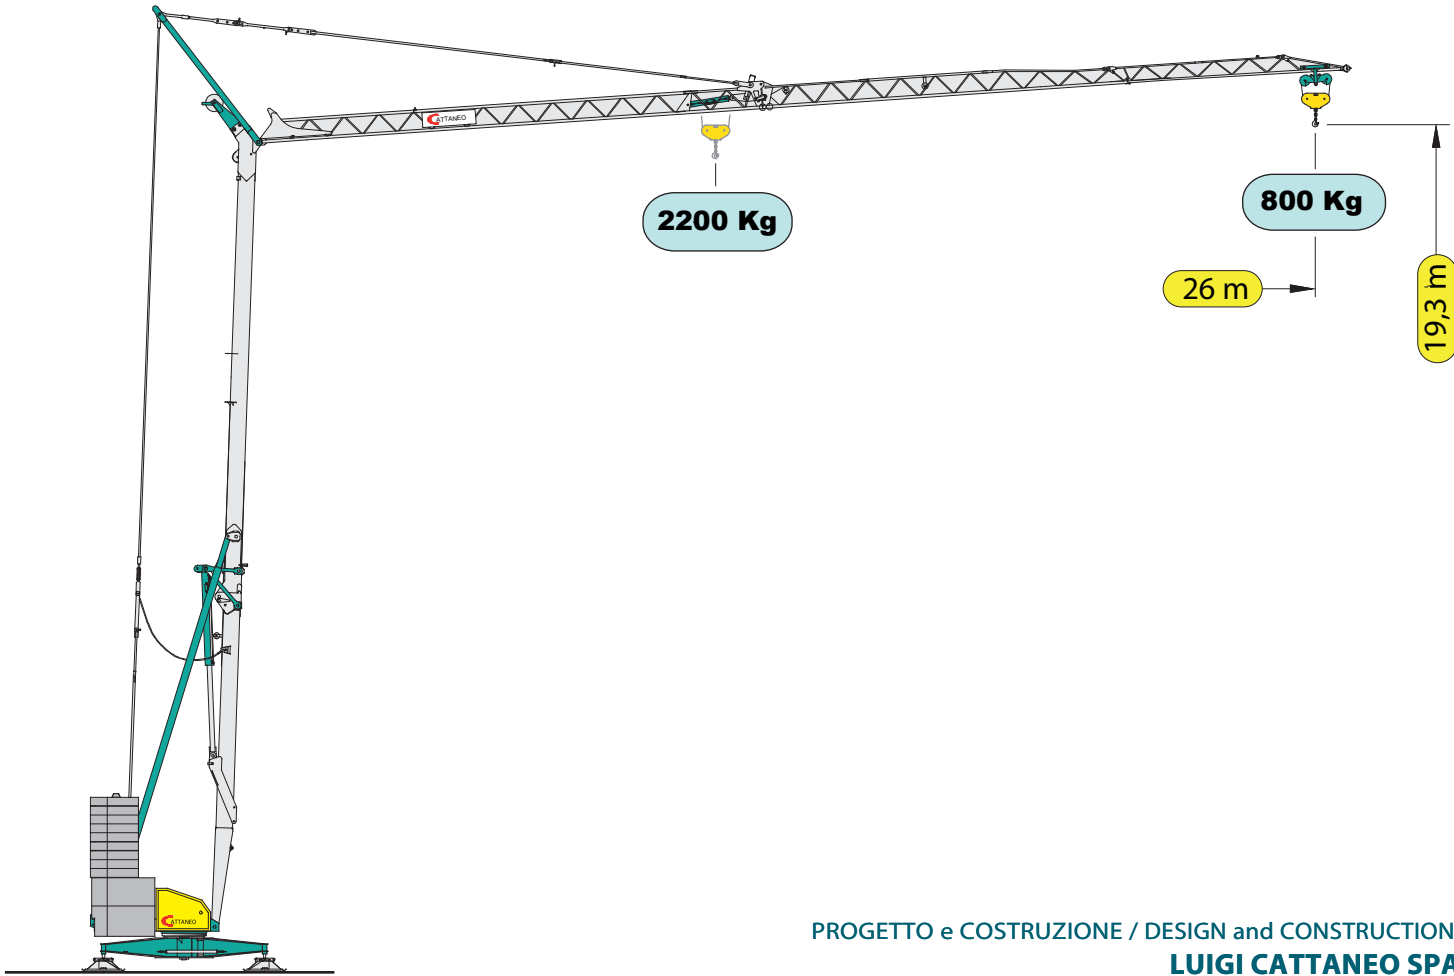

La LUIGI CATTANEO S.p.A. ringrazia le proprie maestranze, i tecnici progettisti, i responsabili della produzione, i fornitori e tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione di questo ambizioso progetto. Un ringraziamento va anche ai clienti che ci dimostrano la loro fiducia e ai collaboratori che si impegnano a far conoscere questa macchina sul mercato.

www.cattaneogru.it


CATTANEO

CE

L_{WA}
96 dB

EN 14439 C25
DIN 15018-H1/B3


 Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane

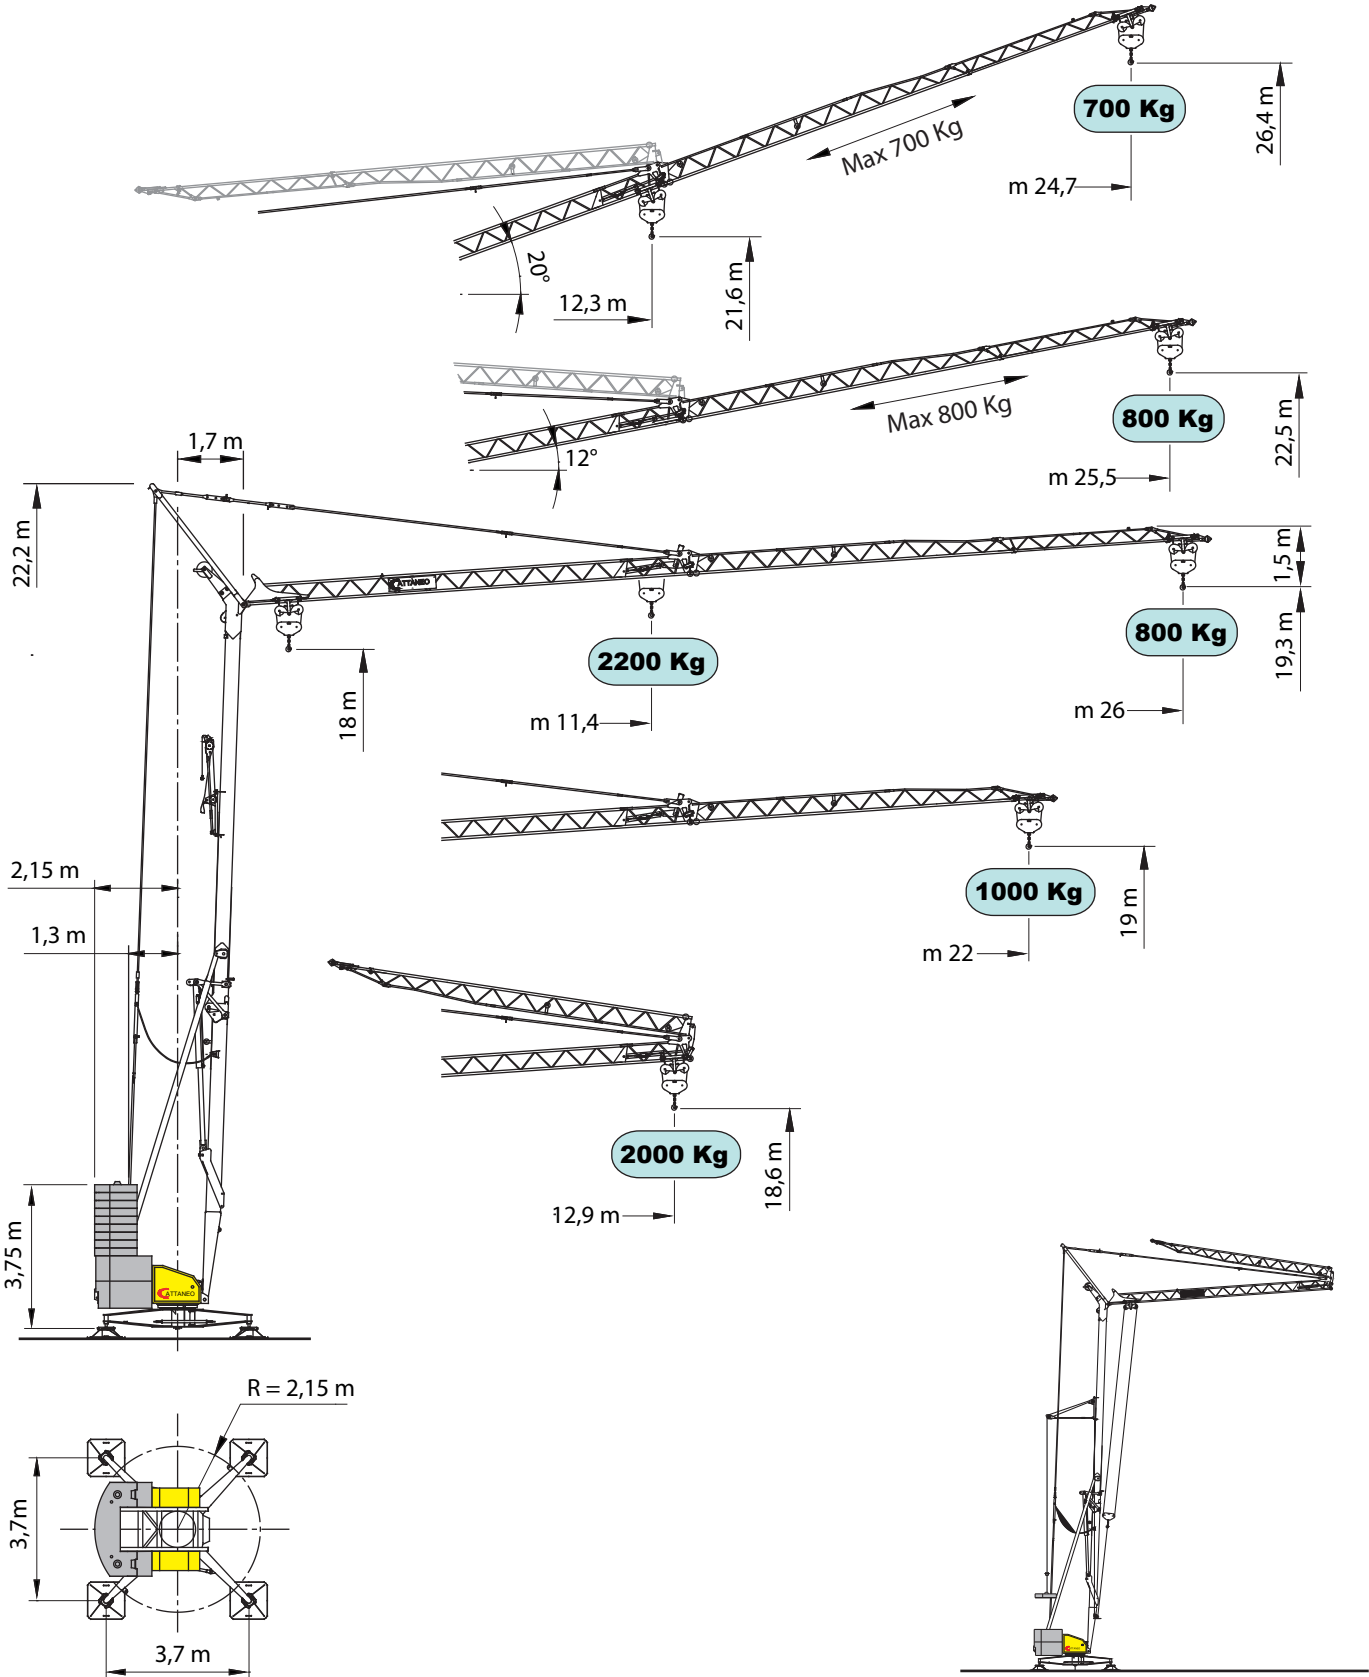


Curve di carico	kg	2200	2000	1800	1600	1500	1400	1200	1000	900	800
Load diagrams	m	11.4	12.3	13.4	14.7	15.5	16.4	18.6	21.6	23.6	26.0
Courbes de charge	m	11.5	12.4	13.5	14.9	15.7	16.6	18.9	22.0		
Lastkurven	m	11.9	12.9								
Curvas de cargas	m										

Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones

kVA		230V - 50Hz (3,0) kVA 1 4,5 kVA 2			230V - 50Hz (6) kVA 3 400V - 50Hz 10 kVA 4		
inverter	kW/g/min	1°	2°	3°	1°	2°	3°
	m/min	5	18 (12)	26 (18)	5	18 (12)	40 (32)
	kg	2.200	1.000	600	2.200	2.200	600
	m/min	5	18	40	5	18	40
	kg	2.200	2.200	600	2.200	2.200	600
inverter		m/min 30 - 35			m/min 20 - 40		
inverter		g/min			0,4 - 0,9		

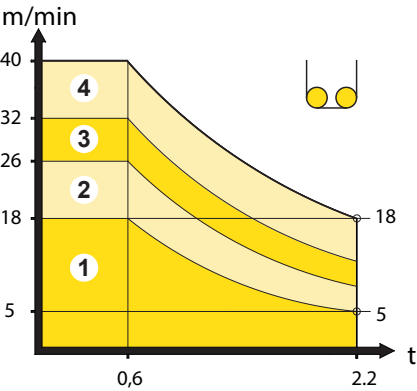

Montaggio - Erection - Montage - Montage - Montaje

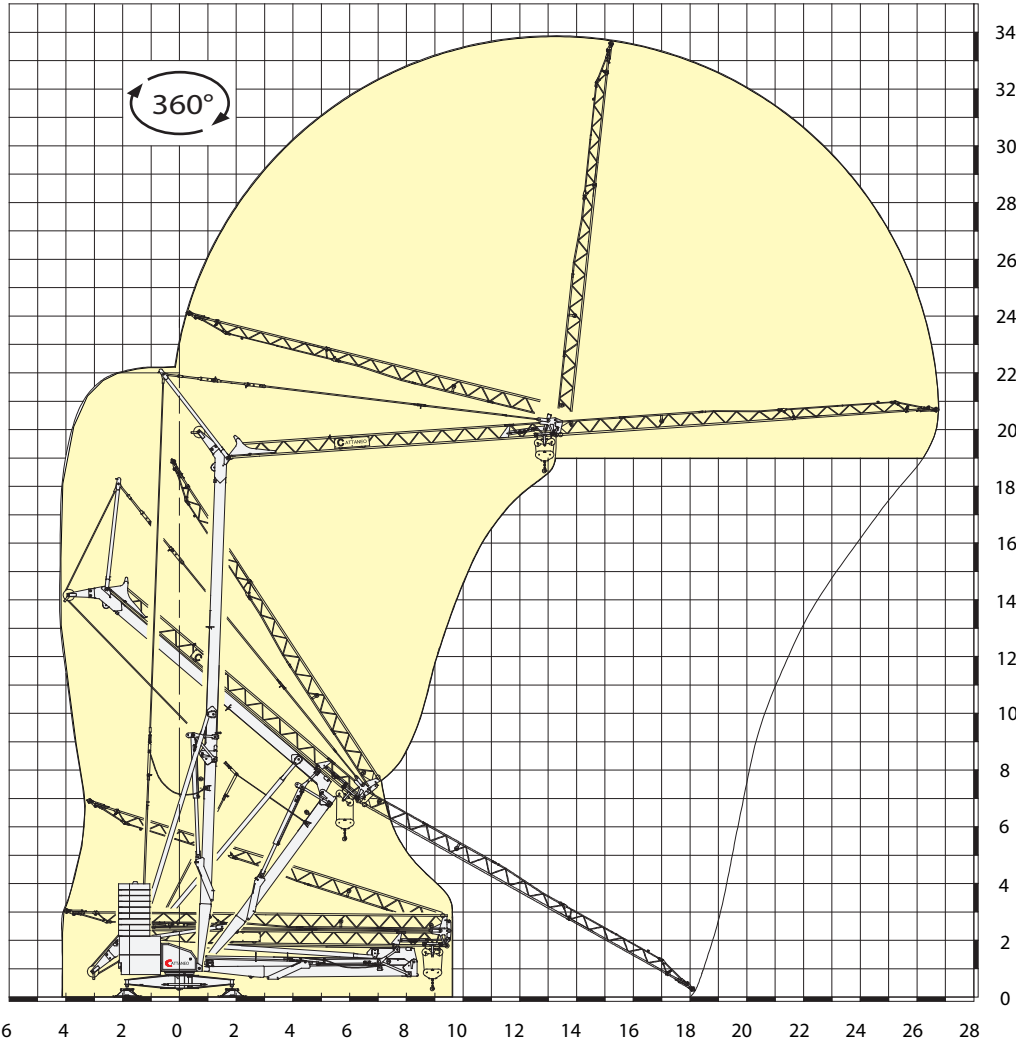

Documento commerciale non contrattuale - This commercial document is not legally binding
Document commercial non contractuel - Unverbindliches Vertriebsdokument
Documento comercial no contractual